

AS 508

Sirene da esterno

ARITECH

- Contenitore moderno
- Doppio cono piezoelettrico, 114 dB a 1 m
- Montaggio orizzontale o verticale
- Circuito elettronico impermeabilizzato
- Lampeggiante
- Indicatore a LED
- Tamper anti-rimozione e sull'apertura del coperchio
- Conforme alle direttive CE, BS e IS
- Protezione contro il taglio del cavo
- Facile da installare
 - Polarità dei comandi selezionabile
 - Comandi separati per sirena e lampeggiante
 - Tempo max di allarme programmabile
 - Tamper selezionabile: contatto pulito oppure con resistenza di bilanciamento



Le sirene della **serie AS 500** sono state progettate per le esigenze del settore residenziale.

La forma gradevole, la disponibilità di lampeggianti di vari colori, la possibilità di montare la sirena orizzontalmente o verticalmente consentono alle sirene della serie AS 500 un uso flessibile per diverse applicazioni.

Le sirene hanno un contenitore in polycarbonato dello spessore di 3 mm. molto robusto e resistente agli UV. Inoltre è presente anche un coperchio metallico interno.

an **interlogix** company

AS 500

AS 508

ARITECH

→ Come ordinare

Sirene autoalimentate

	Coperchio interno metallico	Colore del lampeggiante
AS 508	x	Ambra
AS 503 (contenitore)	-	Blu



Accessori

Lampeggiante

AB 55x Trasparente (0); Ambra (1); Blu (2); Rosso (3); Bianco (4)



Coperchio metallico interno

AB 570



Batteria


BS 571 Batteria al piombo 1.2 Ah, 12 V



→ Caratteristiche tecniche


Contenitore	Policarbonato 3 mm
Cono	Doppio piezoelettrico
Protezione circuito	Affogato nella resina
Tamper & antirimozione	Si
Alimentazione	10 - 14.5 V cc
Corrente a riposo (nominale)	20 mA
Corrente d'esercizio (nominale)	350 mA
Intensità sonora	114 dB
Frequenza	0.5-3 KHz
Temperatura di funzionamento	Da -25 a +55 °C
Frequenza del lampeggiante	50-60 lampeggi/minuto
Temporizzatore	3', 5', 10', 20'
Indicatore a LED	Si
Dimensioni	300 x 210 x 55 mm.
Coperchio metallico interno	Si
Batteria al piombo	Opzionale
Rilevazione alimentazione insufficiente	Si

→ Dimensione

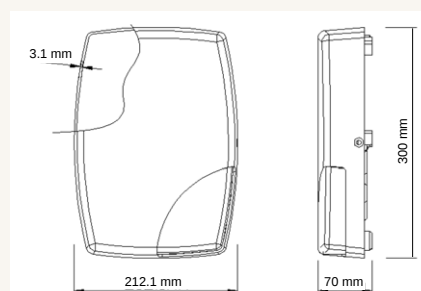

→ Standards

CE
BS 4737
IS 199

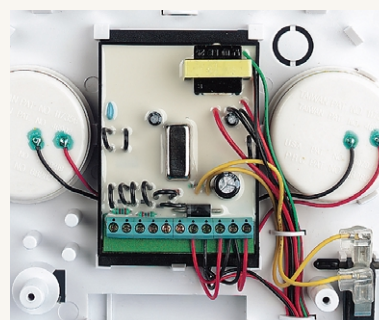

Aritech Italia divisione della Interlogix Italia S.r.l.

Sede: viale Matteotti, 98
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.660.610.1
Fax 02.612.07.20
email: aritech@italy.aritech.com
Web : <http://www.aritech.com/italia>

Filiale di Firenze
Tel. 055.310.882
Fax 055.309763

Filiale di Padova
Tel. 049.8625885
Fax 049.711144

Filiale di Udine
Tel. 0432.562404
Fax 0432.568545

Filiale di Roma
Tel. 06.52371158
Fax 06.52372345

Interlogix Europe & Africa

Sede centrale
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Centri di distribuzione: Austria, Belgio, Danimarca, Europa orientale, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Paesi baltici, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Sudafrica, Svezia, Ungheria

LFAS50010 Rev.2 0601/It

CE Aritech si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso.
Aritech è un marchio della Interlogix B.V.